


เซลไบรท์®
Zelbrite®

สารกรองสระว่ายน้ำคุณภาพสูง

59003

HIGH PERFORMANCE POOL FILTER MEDIA

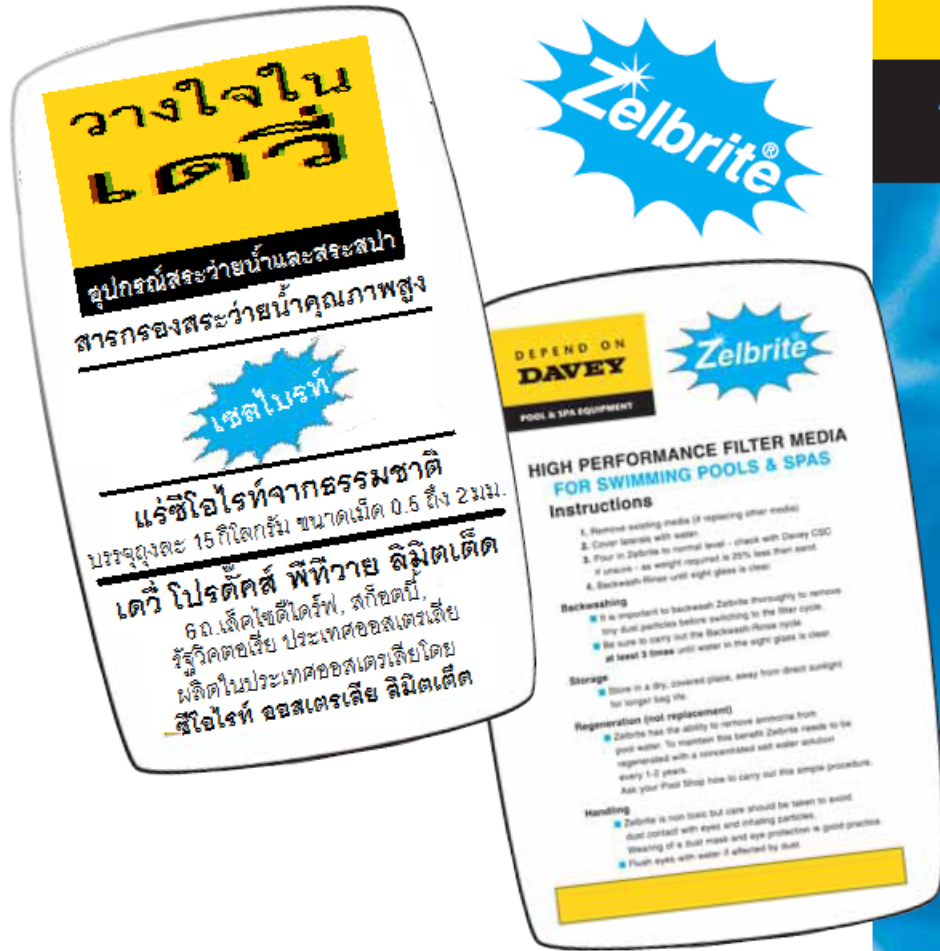

วางใจใน
เดวี
DEPEND ON
DAVEY

อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำ
WATER PRODUCTS

ซีลไบรท์เป็นสารกรองใหม่ล่าสุดที่สามารถใช้แทนทรายกรองและผงดีอีซีลไบรท์ยกมาตรฐานสารกรองจากทรายสู่มาตรฐานสารกรอง ซีลไบรท์ที่ประสิทธิภาพสูงกว่า กรองน้ำได้ใสสะอาดแวววาวมากกว่าทรายกรองและผงดีอีซี โดยค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าและใช้งานง่ายกว่า

คุณสมบัติและข้อดีของ ซีลไบรท์


มีความสามารถในการกักสิ่งสกปรกได้ดีกว่าและ ท่านสามารถใช้ ซีลไบรท์เปลี่ยนแทนทรายกรองโดยยังกำจัดสิ่งสกปรกได้ขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ ไม่ต้องตัดแปลงถังกรองทรายแต่อย่างใด ดังนั้นจึงทรายกรองหรือผง ดีอีซี ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำใส เปลี่ยนทรายกรองในถังของท่านด้วย ซีลไบรท์ เพื่อสะอาดแวววาวกว่าและยังลดความถี่ในการ ยกกระตือรือร้นคุณภาพการกรองน้ำในสระว่ายน้ำล้างย้อนกลับถังกรองจึงประหยัดน้ำและเวลาใน ท่านสามารถอาศัยร้านขายอุปกรณ์สระว่ายน้ำในการล้างย้อนกลับ ห้องถิ่นของท่านเปลี่ยนทรายกรองเป็น ซีลไบรท์ ให้ท่านได้ เพื่อให้ถังกรองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยธรรมชาติแล้ว คุณสมบัติการกรองที่ดีของ ซีลไบรท์ จะมีผลลัพธ์ที่ทำให้ท่านลดการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรค และทำให้ลดค่าเคมีในการควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ พีเอช ของน้ำ นอกจากนี้ ซีลไบรท์ ยังทำให้สามารถลดปริมาณเอวาร์ทพุทของเครื่องกำเนิดคลอรีนจากน้ำเกลือ และยืดเวลาในการเปลี่ยนแผ่นธาตุของเซลล์



บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด 408 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10301


โทร.: 02 276 2999 โทรสาร: 02 276 7800 www. Mspool.com, e-mail:sales@mspool.com



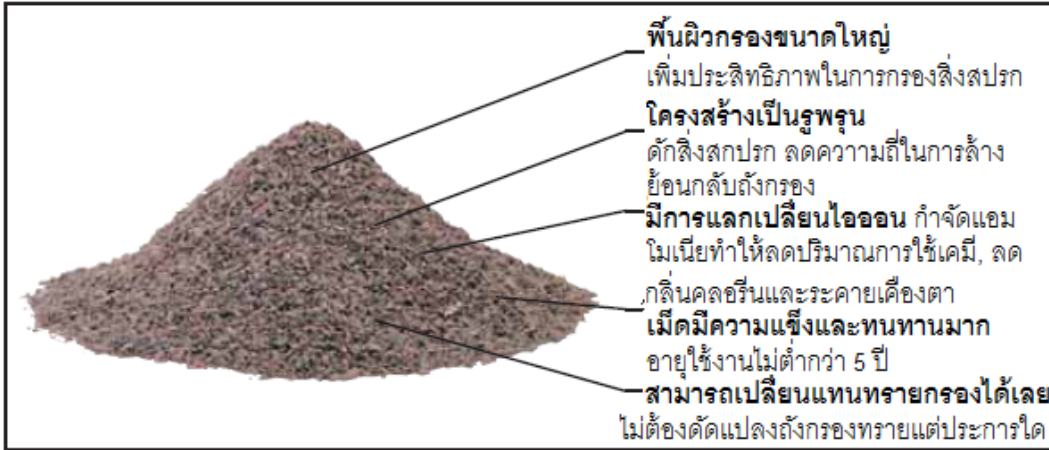

คุณสมบัติ		ข้อกำหนด เซลไบรท์			
ขนาดเม็ด เซลไบรท์	0.5-2 มม.	รุ่นถังกรองเดวี	พื้นที่กรอง (ตร.ม.)	น้ำหนักเซลไบรท์	จำนวนถุง
ความต่งจำเพาะ	2.2-2.3 กรัม/ซีซี (2200-2300 กก./ลบ.ม.)	CC 180	0.223	60	4
ความต่งจำเพาะรวมเป็นกอง	1.15 กรัม/ซีซี (1150 กก./ลบ.ม.)				
ความแข็ง	7 Mohs	CC 240	0.292	105	7
ทดสอบการขัดสีเปียก (วิธี Mercer & Ames)	0.98				
พื้นที่ผิววอก	20-25 ตร.ม./กรัม	CC 330	0.397	150	10
การแลกเปลี่ยนประจุ	119 m.eg/100g				
การแลกเปลี่ยนอิออนแอมโมเนีย	104 m.eg/100g	CC 400	0.507	210	14
ขนาดโมเลกุล	7.9 x 3.5 augstroms 4.4 x 3.0 augstroms				

ตารางเปรียบเทียบสมรรถภาพ

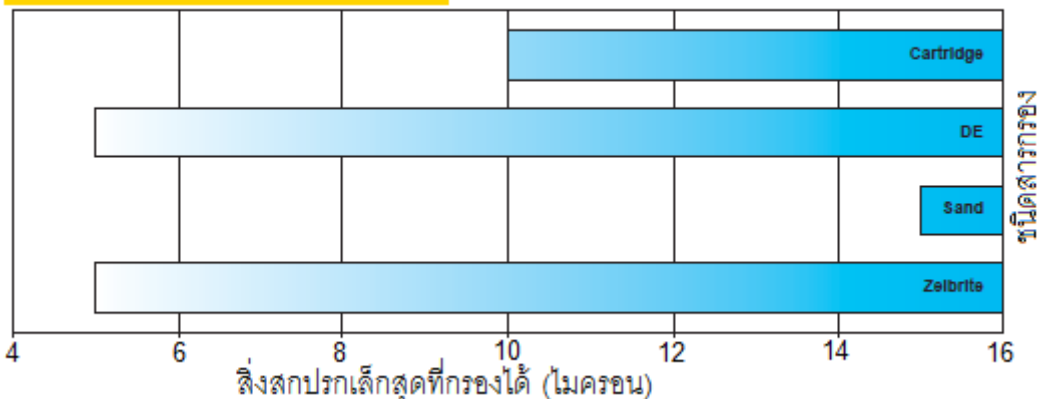

อาจมีสิ่งสกปรกเจือปน กรุณาทำการล้างย้อนกลับจากนั้นล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรกหลังการติดตั้ง (ขั้นระวาง)



บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด 408 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10301

โทร.: 02 276 2999 โทรสาร: 02 276 7800 www. Mspool.com, e-mail:sales@mspool.com